





Cangilones de robusto Nylathane™ de resistencia industrial.

- > **Construcción sólida:** fabricado con Nylathane™, un nailon superresistente
- > **Sólido de principio a fin:** sin oclusiones dentro de la estructura
- > **Frontal medio para uso en elevadores de descarga continua**
- > **Resistente a la corrosión y a la abrasión**
- > **Temperatura de servicio:** Largo plazo -40 a +110 °C (con breves picos de 150 °C)

NYLATHANE

Industrial

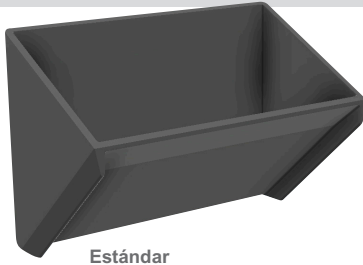

N.º	Medida nominal (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	Xº	Peso estimado (kg)	Capacidad (litros) Z3 (agua)
MF85	200 x 130	210	140	191	110	8,26	48	0,97	1,31
MF105	250 x 130	260	140	191	110	8,26	48	1,14	1,65
MF127	300 x 190	311	190	292	155	8,26	48	2,15	3,98
MF147	350 x 190	362	190	292	155	8,26	48	2,40	4,67
MF167	400 x 190	413	190	292	155	8,26	48	2,65	5,37
MF187	450 x 190	463	190	292	155	8,26	48	2,90	6,06
MF128	300 x 200	311	216	292	178	8,26	48	2,34	5,18
MF148	350 x 200	362	216	292	178	8,26	48	2,61	6,08
MF168	400 x 200	413	216	292	178	8,26	48	2,87	6,99
MF188	450 x 200	463	216	292	178	8,26	48	3,14	7,89
MF208	500 x 200	514	216	292	178	8,26	48	3,51	8,70
MF248	600 x 200	616	216	292	178	8,26	48	4,05	10,51

Orificios de montaje y respiraderos conforme a las especificaciones del cliente.

* Los cangilones MF estándar son negros; se pueden fabricar en color beis mediante pedido especial.

