

## 4B Boulons FANG

- Design unique. - Les griffes s'incruster dans la sangle lors du serrage de l'écrou. Montage et démontage plus facile qu'avec des boulons conventionnels.
- Boulon tête large - Pour résistance maximum.
- Boulon tête plate - Permettant une complète pénétration de la tête dans la sangle afin de réduire les risques de glissement sur la poulie.
- Convient pour trous plats ou emboutis
- Idéal pour godets CC-S
- Couple de serrage maxi dépend du godet et de la sangle utilisés

## 4B FANG Becherschrauben 4B Boulons EASIFIT

- Einzigartiges Design – Fanghaken verankern sich während der Montage als Verdrehungsschutz im Gurt
- Einfaches Montieren und Lösen der Muttern
- Großer Kopfdurchmesser für max. Stabilität
- Flacher Schraubenkopf – kein Herausragen auf der Gurtrückseite
- Für Elevatorbecher mit flachen und bombierten Löchern gleichermaßen geeignet
- Nahezu die ideale Schraube für CC-S Becher
- Max. Drehmoment abhängig vom Becher- und Gurttyp

ACIER OU INOX 316


- Avec petite rondelle plate et écrou frein bague nylon
- La tige de l'EASIFIT a une extrémité hexagonale. Un outil spécial agrippe cet hexagone afin d'éviter la rotation de la vis pendant le serrage de l'écrou, rendant ainsi l'opération plus aisée.
- Permet un montage et démontage rapide des boulons
- Améliore la sécurité des élévateurs
- Réduit les risques de dommages à la sangle par des boulons standard
- Couple de serrage maxi dépend du godet et de la sangle utilisés

## 4B EASIFIT Schrauben

STAHL, EDELSTAHL V4A

- Mit kleiner, flacher Scheibe und Nylon Stoppmutter
- Mit geformter Sechskantspitze
- Spezielles Werkzeug mit Koaxialtechnik umfasst diese Spitze als Verdrehungsschutz, während gleichzeitig die Stopfmutter befestigt oder gelöst wird
- Verringert erheblich die Arbeitszeit für die Schraubenmontage
- Erhöht die Elevatorsicherheit
- Reduziert die Gurtbelastung gegenüber Standardschrauben
- Max. Drehmoment abhängig vom Becher- und Gurttyp

### FANG

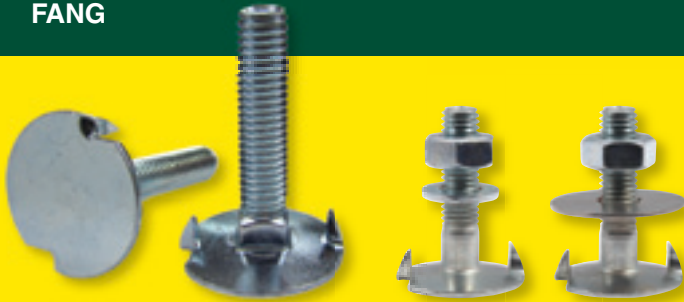

### EASIFIT



## 4B Boulons FANG 4B FANG Becherschrauben

Ref.	Tête Kopf Ø (mm)	Couple de serrage maxi Max. Drehmoment (Nm)	LONGUEUR (mesurée tête comprise) SCHRAUBENLÄNGE (inklusive Kopf) Kg/100						
			20 (mm)	25 (mm)	30 (mm)	35 (mm)	40 (mm)	45 (mm)	80 (mm)
<b>M6</b>	25	11	1.56	1.82	-	-	-	-	-
<b>M8</b>	30	27	-	2.76	3.02	-	3.24	-	-
<b>M10</b>	35	47	-	-	4.90	5.12	5.34	5.56	-

Zingué (brute ou inox sur demande) Standard verzinkt, unbehandelt und in Edelstahl auf Anfrage erhältlich

## 4B Boulons EASIFIT 4B EASIFIT Schrauben

Ref.	Tête Kopf Ø (mm)	Couple de serrage maxi Max. Drehmoment (Nm)	LONGUEUR (mesurée tête comprise) SCHRAUBENLÄNGE (inklusive Kopf) Kg/100					
			¾"	1"	1¼"	1½"	1¾"	2"
¼" UNF	25	12	1.82	1.88*	2.04	-	-	-
⅕" UNF	30	25	2.84*	3.02*	3.24	3.48	3.68	-
⅜" UNF	32	46	-	4.56	4.70*	5.10*	5.50	5.90

Zingué (brute sur demande) Disponibles en Inox Standard verzinkt, unbehandelt auf Anfrage erhältlich Auch in Edelstahl erhältlich



Easifit elevator bolts require a specialized ratchet. The ratchet has been designed to grip the hexagon tip, holding the bolt in place while the nut is tightened. The ratchet is available in either a standard hand model or in a pneumatic air version.

To see an installation video using the pneumatic air ratchet, click on the QR code or visit [www.go4b.com/easifit](http://www.go4b.com/easifit)

