


Ковши из промышленного материала Nylathane™ для тяжелых условий работы.


- > **Высоконадежная конструкция:** изготавливается из сверхпрочного нейлона Nylathane™
- > **Цельнолитой материал:** без посторонних включений в конструкцию
- > **Исполнение MF** для транспортеров типа «нория»
- > **Коррозионная стойкость и сопротивление абразивному износу**
- > Рабочая температура: долговременная от  $-40$  до  $+110$  °C (кратковременно до  $150$  °C)

## NYLATHANE



## Промышленный

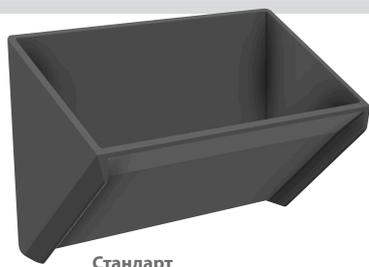

Стандарт



По запросу\*



№	Номинальный размер (мм)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	T (мм)	X°	Расчетный вес (кг)	Вместимость (литры) Z3 (вода)
MF85	200 x 130	210	140	191	110	8,26	48	0,97	1,31
MF105	250 x 130	260	140	191	110	8,26	48	1,14	1,65
MF127	300 x 190	311	190	292	155	8,26	48	2,15	3,98
MF147	350 x 190	362	190	292	155	8,26	48	2,40	4,67
MF167	400 x 190	413	190	292	155	8,26	48	2,65	5,37
MF187	450 x 190	463	190	292	155	8,26	48	2,90	6,06
MF128	300 x 200	311	216	292	178	8,26	48	2,34	5,18
MF148	350 x 200	362	216	292	178	8,26	48	2,61	6,08
MF168	400 x 200	413	216	292	178	8,26	48	2,87	6,99
MF188	450 x 200	463	216	292	178	8,26	48	3,14	7,89
MF208	500 x 200	514	216	292	178	8,26	48	3,51	8,70
MF248	600 x 200	616	216	292	178	8,26	48	4,05	10,51

Крепежные и вентиляционные отверстия по указаниям заказчика

\*Ковши MF по умолчанию черного цвета; по запросу доступны ковши бежевого цвета

