


Ковш Super Starco™ — это результат интенсивной работы наших инженеров. Мы добились максимальной емкости для каждого ковша, одновременно с отличными характеристиками наполняемости и разгрузки, как у стандартного ковша Starco, при большом диапазоне скоростей.

- Многоцелевой ковш, доступно множество размеров
- Увеличенный объем, с такими же характеристиками разгрузки, как и у ковша Starco™
- Требуется меньше ковшей на метр
- Требуется меньше болтов и перфорации
- Уменьшение стоимости монтажа ленты и ковшей

ШТАМПОВАННАЯ БЕСШОВНАЯ СТАЛЬ / НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Промышленность и сельское хозяйство

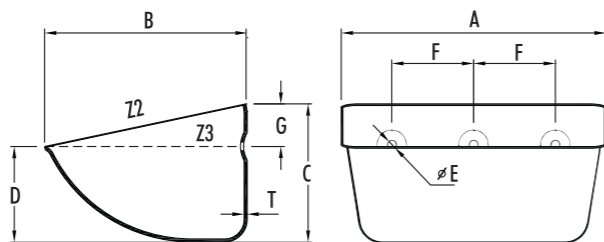

№	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	Т / КГ						Вместимость (литры)		Глухие отверстия			Макс. Шт./м		
					1,0 (мм)	1,2 (мм)	1,5 (мм)	2,0 (мм)	2,5 (мм)	3,0 (мм)	Z2 (всего)	Z3 (вода)	№	E (Ø мм)	F (мм)		G (мм)	
SPS80-80	85	80	58	39	0,11							0,21	0,18	2	8,0	43	16	15,00
SPS100-90	106	89	66	45	0,12		0,18				0,40	0,33	0,25	2	8,5	50	20	14,00
SPS100-100	105	97	78	46	0,18							0,42	0,29	2	8,5	50	25	12,00
SPS120-100	125	105	77	53	0,22		0,33	0,44				0,58	0,44	2	8,0	67	25	12,00
SPS140-110	146	112	91	40			0,43					0,76	0,41	2	8,5	70	25	10,50
SPS130-120	138	120	90	62		0,30	0,38					0,83	0,65	2	8,5	70	25	10,50
SPS140-120	146	120	90	62			0,40				0,80	0,87	0,65	2	8,5	70/86*	25	10,50
SPS160-140	166	147	112	78			0,55	0,73			1,10	1,58	1,20	2	8,5	100	30	8,60
SPS180-140	187	147	112	78			0,61	0,81			1,22	1,75	1,35	2	8,5	100	30	8,60
SPS200-150	205	150	112	77			0,77	1,03			1,54	2,00	1,53	2	9,0	100/102*	32	8,60
SPS230-160/A	233	160	122	85			0,86	1,15			1,72	2,72	2,05	3	9,0	70	32	8,00
SPS230-160/B	233	160	122	85			0,86	1,15			1,72	2,72	2,05	2	10,5	120	32	8,00
SPS240-160/A	247	165	130	92				1,35			2,00	3,03	2,37	3	10,5	70/77*	35	7,40
SPS240-160/B	247	165	130	92				1,35			2,00	3,03	2,37	2	10,5	140	35	7,40
SPS240-160/C	247	165	130	92				1,35			2,00	3,03	2,37	2	10,5	120	35	7,40
SPS260-165	262	165	130	92				1,38			2,10	3,28	2,55	3	10,5	77/80*	35	7,40
SPS280-165	289	167	132	93				1,55			2,32	3,78	2,80	3	10,5	80	38	7,40
SPS300-165/A	308	165	135	94				1,65	2,08	2,50	3,88	2,90	2,90	3	9,0	100/104*	36	7,20
SPS300-165/B	308	165	135	94				1,65	2,08	2,50	3,88	2,90	2,90	3	11,0	100	36	7,20
SPS330-165	340	165	135	97				1,90	2,37	2,85	4,40	3,50	3,50	3	11,0	110/120*	38	7,20
SPS350-165/A	360	165	135	94				2,12			3,20	4,50	3,65	4	9,0	90	38	7,20
SPS350-165/B	360	165	135	94				2,12			3,20	4,50	3,65	3	11,0	120	38	7,20



№	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	Т / КГ						Вместимость (литры)		Глухие отверстия			Макс. Шт./м							
					1,0 (мм)	1,2 (мм)	1,5 (мм)	2,0 (мм)	2,5 (мм)	3,0 (мм)	Z2 (всего)	Z3 (вода)	№	E (Ø мм)	F (мм)		G (мм)						
SPS230-170	235	170	132	93										1,40		3,09	2,40	2	11,0	120	35	7,00	
SPS200-180	204	182	140	98										1,28		2,84	2,17	2	11,0	110	44	7,00	
SPS260-180	270	188	140	96										1,58		4,10	3,20	3	11,0	80	45	7,00	
SPS280-180	290	185	140	97										1,70	2,55	4,40	3,30	3	11,0	80	38	7,00	
SPS300-180/A	308	182	140	95										1,80	2,70	4,50	3,50	3	9,0	100/104*	36	7,00	
SPS300-180/B	308	182	140	95										1,80	2,70	4,50	3,50	3	11,0	100	36	7,00	
SPS330-180	340	182	140	98										2,00		5,20	4,00	3	11,0	110/120*	38	7,00	
SPS350-180/A	362	182	140	98										2,10	3,15	5,40	4,20	4	11,0	90	38	7,00	
SPS350-180/B	362	182	140	98										2,10	3,15	5,40	4,20	3	11,0	120	38	7,00	
SPS370-180	385	195	140	95										2,24	2,80	6,40	4,90	4	11,0	90	38	7,00	
SPS250-215	257	215	162	113										1,86		5,30	4,10	3	11,0	85	49	5,88	
SPS280-215	294	215	163	114										2,18	2,86	3,08	6,04	4,70	3	11,0	80	50	5,88
SPS300-215	310	220	163	112										2,32	2,90	3,48	6,70	5,20	3	11,0	100	50	5,88
SPS330-215	340	215	163	112											2,97	3,56	7,20	5,65	3	11,0	120	50	5,88
SPS350-215	362	215	163	112											3,23	3,87	7,60	5,86	3	11,0	120	50	5,88
SPS370-215	381	215	163	112											3,32	4,00	8,10	6,30	4	11,0	90	50	5,88
SPS440-215	450	225	165	113											3,92	4,68	9,83	7,44	4	11,0	110	50	5,88
SPS450-215	464	215	163	113											4,00	4,80	9,95	7,90	5	11,0	88/90*	50	5,88
SPS470-215	480	225	165	113											4,14	4,95	10,56	8,06	4	11,0	120	50	5,88
SPS500-215	515	215	163	113											4,28	5,14	11,25	8,80	5	11,0	100	50	5,88
SPS630-215	640	220	164	113												7,40	14,29	10,92	7	11,0	90	50	5,88

Специальные отверстия/толщина/износные кольца — доступны по запросу

Размер износных колец: 3,0 мм с 1 или 3 сторон по запросу / *Отверстия с пазами для альтернативных центров отверстий

ЗНАЧЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ СМ. В ПРАЙС-ЛИСТЕ