





ДВОЙНЫЕ И ТРОЙНЫЕ ЗВЕНЬЯ

Двойные и тройные звенья 4B изготавливаются методом штамповки с теми же характеристиками качества, прочности и надежности, что и стандартные звенья.

ДВОЙНОЕ ЗВЕНО

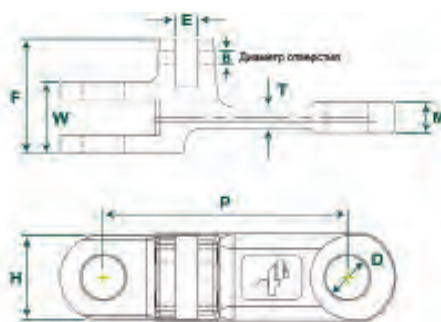


ТРОЙНОЕ ЗВЕНО

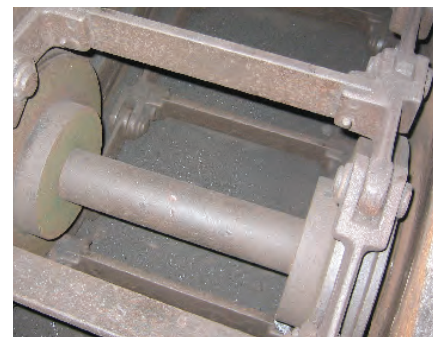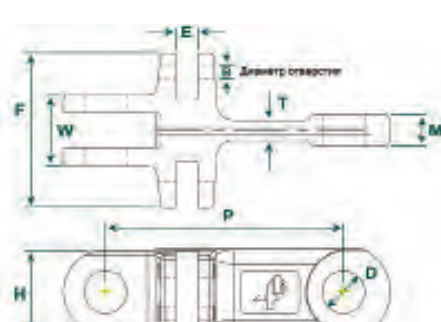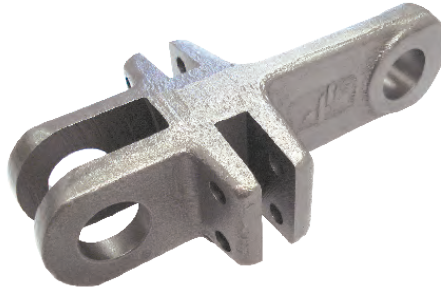

Типовое применение цепи с двумя ветвями

Тройная конфигурация

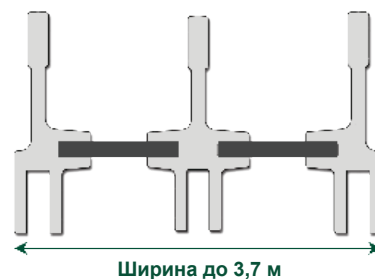

Звено цепи	Мин. прочность на разрыв (кН)	Поверхностная закалка	Глубина закалки (мм)	Вязкость сердцевины	Вес (звена) (кг)	Совместимость с Bolt 'N' Go	Размеры								
							P (мм)	H (мм)	T (мм)	W (мм)	M (мм)	D (мм)	F (мм)	E (мм)	B (мм)
4B142DNA	300	C57-C62 по шкале Роквелла	0,7	C40 по шкале Роквелла	1,37	Нет	142	50	12	42	18,7	25	67	13	8,5
4B142DHA	450	C57-C62 по шкале Роквелла	0,7	C40 по шкале Роквелла	2,00	Нет	142	50	16	62	28	25	87	13	8,5
4B142TNA	300	C57-C62 по шкале Роквелла	0,7	C40 по шкале Роквелла	1,67	Нет	142	50	12	42	18,7	25	92	13	8,5
4B142THA	450	C57-C62 по шкале Роквелла	0,7	C40 по шкале Роквелла	2,32	Нет	142	49	16	62	28,5	25	112	13	8,5

Другие размеры доступны по запросу.



Для получения бесплатных услуг по инжинирингу и проектированию обращайтесь в компанию 4B или по адресу: www.go4b.com