

感应式停机探测开关

防爆认证:

ATEX 及 IECEx zones 21, 及 22区 粉尘环境;
ATEX 及 IECEx zone 1, 及 2区 气体环境

应用:

- 零速探测
- 多种旋转机械的停机动作探测

产品特性:

- 24-240 VAC/VDC 多电压通用电源
- 2-线制
- IP 66 防护等级
- 尼龙机身, 通体M18 x 1.0 螺纹
- 绿色及蓝色LED指示灯显示输出状态
- 探测范围 6 mm
- 无需校准/标定
- 4s 启动延时

部件号:

- M1003V10AI


相关附件:

- WG4A-BR - 通用轴端传感器安装套件, 4 个转动目标
- WG2A-BR - 通用轴端传感器安装套件, 2 个转动目标
- MAG2000M - 高磁性快速连接器


M1003V10AI


M1003 Stopped Rotation Sensor

Shown with optional Whirligig and Mag-Con

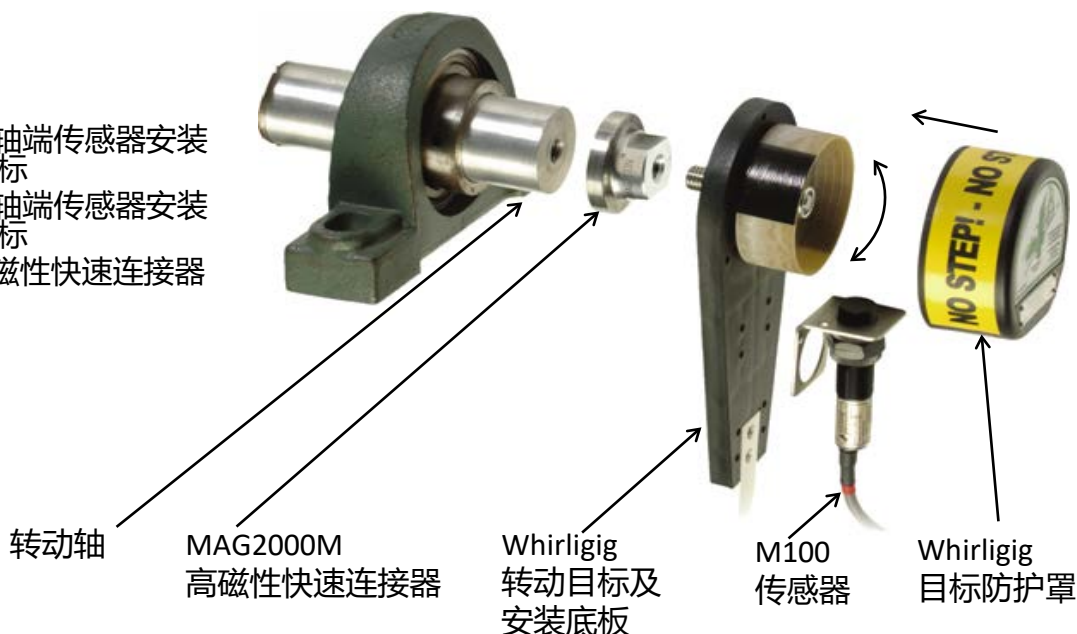

Please refer to instruction manual for correct installation.
Information subject to change or correction. July 2018

Detailed specification, wiring diagrams and installation/operating instructions available upon request.



技术参数

型号	M1003V10AI
供电电源	24-240 VAC/VDC
输出形式	FET场效应晶体管
输出导线	2
探测范围	6 mm
速度范围	每分钟20 – 3,600
启动延时	4 秒
消耗功率	50 mA
工作温度范围	-15°C to +50°C
防爆认证	ATEX and IECEx Zone 21 Dust and Zone 1 Gas
防护等级	IP66

产品尺寸

