

TYPE AA - NYLATHANE™

NOUVEAU
PRODUIT






Godets en Nylathane type AA de haute qualité avec bord avant renforcé assurant une résistance inégalée aux chocs, à l'abrasion et à la corrosion. Dotés de propriétés anti-statiques et anti-colmatantes, il convient pour tous types de produits : légers, lourds, fluides, collants ou abrasifs.

- > Bord avant renforcée
- > Excellente résistance à l'abrasion
- > Excellente résistance aux chocs (Izod – 20 KJ/m²)
- > Surfaces anti-colmatantes
- > 75% plus léger que l'acier mécano-soudé
- > Anti-statique (108 Ohms)
- > Pas de risque de corrosion
- > Température d'utilisation : de -40 à +110°C (jusqu'à 150°C en pointe)
- > Destiné aux produits industriels légèrement ou fortement abrasifs, tels que le sable, les agrégats, le ciment, les copeaux de bois et les fertilisants.

NYLATHANE

Industriel

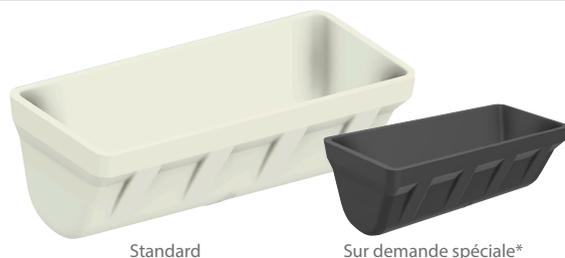

No.	Taille nominale (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	X°	Poids estimé (kg)	Capacité (Litres) Z3 (eau)
AA43/NY	110 x 80	104	78	79	52	5,00	37	0,10	0,21
AA54/NY	130 x 100	135	106	106	74	5,00	35	0,25	0,55
AA64/NY	150 x 100	160	106	106	74	5,00	35	0,29	0,67
AA74/NY	180 x 100	185	106	106	74	5,00	35	0,32	0,79
AA75/NY	180 x 130	184	135	134	95	8,00	35	0,47	1,26
AA85/NY	200 x 130	210	135	134	95	8,00	35	0,52	1,46
AA95/NY	230 x 130	236	135	134	95	8,00	35	0,57	1,66
AA96/NY	230 x 150	238	165	160	108	8,50	37	0,86	2,21
AA106/NY	250 x 150	264	165	160	108	8,50	37	0,94	2,50
AA116/NY	280 x 150	290	165	160	108	8,50	37	1,02	2,78
AA126/NY	300 x 150	316	165	160	108	8,50	37	1,09	3,07
AA127/NY	300 x 180	316	184	184	126	8,00	36	1,33	4,00
AA147/NY	350 x 180	367	184	184	126	8,00	36	1,50	4,75
AA148/NY	350 x 200	365	210	210	143	10,00	37	2,32	5,70
AA168/NY	400 x 200	416	210	210	143	10,00	37	2,60	6,60
AA188/NY	450 x 200	467	210	210	143	10,00	37	2,90	7,50
AA208/NY	500 x 200	517	210	210	143	10,00	37	3,14	8,44
AA228/NY	550 x 200	568	212	211	143	12,00	37	3,65	9,35
AA248/NY	600 x 200	619	212	211	143	12,00	37	3,93	10,26
AA1810/NY	450 x 250	466	260	260	170	12,50	37	4,37	11,02
AA2010/NY	500 x 250	517	260	260	170	12,50	37	4,77	12,37
AA2210/NY	550 x 250	568	260	260	170	12,50	37	5,19	13,73
AA2410/NY	600 x 250	619	260	260	170	12,50	37	5,60	15,08

Perçage selon les spécifications du client

*Les godets AA standard sont beiges ; des godets noirs sont disponibles sur demande.



Exemple d'utilisation du Nylathane : engins sur chenilles

Service de conception et d'ingénierie - contactez 4B ou visitez : www.go4b.com