

ROUES DE TÊTE

Notre gamme de roues interchangeables



- Fabriquées avec un acier de haute qualité et très résistant 57RC (MIN)
- Plusieurs tailles disponibles rapidement
- Moyeu alésé et rainuré selon vos spécifications
- Délai de livraison rapide

KETTENRÄDER

Unsere Produktpalette an austauschbaren Kettenrädern

- Aus gehärtetem Stahl gefertigt bis zu 57RC (MIN)
- Naben, Bohrungen und Passfedernute werden nach Kundenspezifikation angefertigt.
- Schnelle Lieferzeiten

Roues de tête / Kettenräder

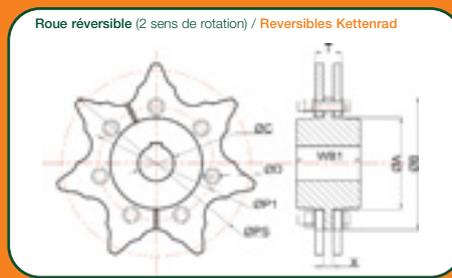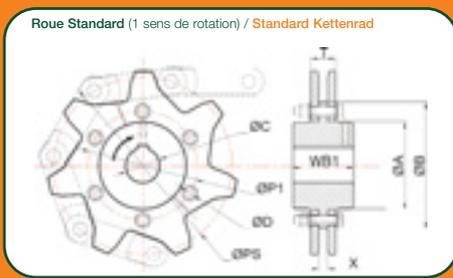

Réf. Maillon Ketten Art.Nr.	Nb de dents Zähne	ØPS (mm)	ØP1 (mm)	ØA (mm)	ØB (mm)	ØC (mm) Max	ØD (mm)	N Nb trous Lochanzahl	T (mm)	X (mm)	WB1 (mm)
4BI02NA	6	204.0	-	105.0	135.0	70	-	-	30	10	83
	7	235.1	146.0	108.0	173.0	70	M12	6	30	10	83
	8	266.5	170.0	144.0	196.0	85	M12	6	30	10	83
	9	298.2	200.0	174.0	232.0	105	M12	6	30	10	83
	10	330.1	241.3	179.0	264.0	105	M12	8	30	10	83
4BI42NA	6	284.0	168.3	136.5	190.5	85	M12	6	46	16	112
	7	327.3	200.0	162.0	234.0	105	M16	6	46	16	112
	8	371.1	241.3	187.3	282.0	115	M20	8	46	16	127
	9	415.2	285.8	240.0	330.0	150	M20	8	46	16	127
	10	459.5	285.8	240.0	330.0	150	M20	8	46	16	127
	11	504.0	368.3	310.0	419.0	170	M20	8	46	16	150
	12	548.6	415.0	345.0	465.0	170	M20	8	46	16	150
	13	593.4	470.0	380.0	521.0	170	M20	8	46	16	150
4BI42HA	14	638.1	470.0	380.0	546.0	170	M20	10	46	16	150
	7	327.3	200.0	162.0	234.0	105	M16	6	69	19	127
	8	371.1	241.3	187.3	282.0	115	M20	8	69	19	150
	9	415.2	285.8	240.0	330.0	150	M20	8	69	19	150
	10	459.5	285.8	240.0	330.0	150	M20	8	69	19	150
	11	504.0	368.3	310.0	419.0	170	M20	8	69	19	150
	12	548.6	415.0	345.0	465.0	170	M20	8	69	19	150
13	593.4	470.0	380.0	520.0	170	M20	8	69	19	180	
14	638.1	470.0	380.0	546.0	170	M20	10	69	19	180	

Diamètre d'alésage et rainurage sur demande / Wir bieten Ihnen sämtliche Bohrungsgrößen auf Kundenwunsch.



Moyeux et Roues de pied
démontables
Maintenant disponibles !

Geteilte Naben und
Kettenrad-Segmente
auf Kundenwunsch lieferbar