

Sondes de Température Paliers Séries WDB – MDB - ADB

Protège vos équipements de convoyage contre les risques d'explosions.

HOMOLOGUEES ATEX:

Ex II 1D Ex ta IIIC T125°C Da IP65 Tamb -40°C to +40°C

- Les capteurs se fixent en lieu et place des graisseurs de paliers (1 / 4 "G).
- Des adaptateurs pour les différents filets impériaux et métriques sont disponibles sur demande.
- Un graisseur situé sur la sonde permet la lubrification.
- Les capteurs sont compatibles avec les T400 Elite, T500 Elite et WATCHDOG Elite.
- Ils peuvent également être relié à un automate programmable selon le modèle.



ZONE 20

Série MDB8

PTC
NTC
PT100
Contact



Série ADB8

NTC
PT100



PTC
NTC
PT100



Série WDB7


PTC
NTC
PT100



! Nouveau !

1/4" G

Sonde avec graisseur

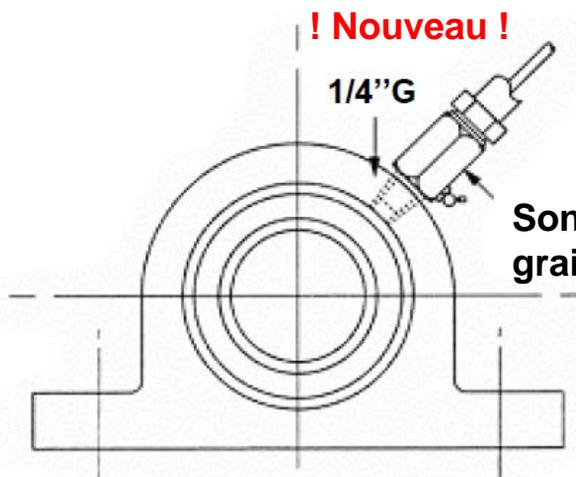

Montage d'un capteur sur un palier

Série WDB8


Merci de se référer au manuel pour une installation correcte.
Informations sujettes à modifications ou corrections. Décembre 2009

Données Techniques:
 (pour les modèles les plus courant)

WDB810V3AI	SONDE DE TEMPERATURE 3m CABLE, 1/4" NTC 12 VDC
WDB81(1-2-3-4)V3AI	SONDE DE TEMPERATURE 3m CABLE, 1/4" PTC 50-60-70-80°C
WDB819V3AI	SONDE DE TEMPERATURE 3m CABLE 1/4" Pt100 2 fils
MDB810V3AI	SONDE DE TEMPERATURE M12, 1/4" NTC
MDB81(2-3-4)V3AI	SONDE DE TEMPERATURE M12, 1/4" PTC 60-70-80°C
MDB819V3AI	SONDE DE TEMPERATURE M12, 1/4" Pt100 2 fils
MDB83(2-3-4)V3AI	SONDE DE TEMPERATURE M12, 1/4" CONTACT 60-70-80°C
CA4SW03AI	CABLE 4 CONDUCTEURS, CONNECTEUR M12, EXTREMITE OPPOSEE FILS NUS, LONGUEUR 3 M ATEX / IECEX
CA4SP30AI	CABLE 4 CONDUCTEURS, CONNECTEUR M12, EXTREMITE OPPOSEE PLUG, LONGUEUR 30 M ATEX / IECEX
ADB810V3AI	SONDE DE TEMPERATURE AJUSTABLE NTC / 3m / Inox / 100mm LONG ATEX / IECEX
ADB810V3AI/5/D12	SONDE DE TEMPERATURE AJUSTABLE NTC / 5m / Inox / 300mm LONG ATEX / IECEX
ADB810V3AI/5/D2	SONDE DE TEMPERATURE AJUSTABLE NTC / 5m / Inox / 50mm LONG ATEX / IECEX
ADB819V3AI	SONDE DE TEMPERATURE AJUSTABLE 4 FILS Pt100 / 3m / Inox / 100mm LONG ATEX / IECEX
ADB819V3AI/5/D12	SONDE DE TEMPERATURE AJUSTABLE 4 FILS Pt100 / 5m / Inox / 300mm LONG ATEX / IECEX
ADB819V3AI/5/D2	SONDE DE TEMPERATURE AJUSTABLE 4 FILS Pt100 / 5m / Inox / 50mm LONG ATEX / IECEX
WDB70V3AI	SONDE DE TEMPERATURE 3m CABLE, MONTAGE EN SURFACE, NTC
WDB7(1-2-3-4-5)V3AI	SONDE DE TEMPERATURE 3m CABLE, MONTAGE EN SURFACE, PTC 50-60-70-80-90°C
WDB79V3AI	SONDE DE TEMPERATURE 3m CABLE, MONTAGE EN SURFACE, PT100, 2 fils

REFERENCE

RAM6	1/4G	M6
RAM8x1.25	1/4G	M8x1.25
RAM8x1	1/4G	M8x1
RAM10x1.5	1/4G	M10x1.5
RAM10x1	1/4G	M10x1
RAM12	1/4G	M12
RAM1/4G	1/4G	1/2G
RAM1/8G	1/4G	1/8G
RAM3/8G	1/4G	3/8G

1/4G-D1

D1

ZONE 20

 Merci de se référer au manuel pour une installation correcte.
 Informations sujettes à modifications ou corrections. Décembre 2009